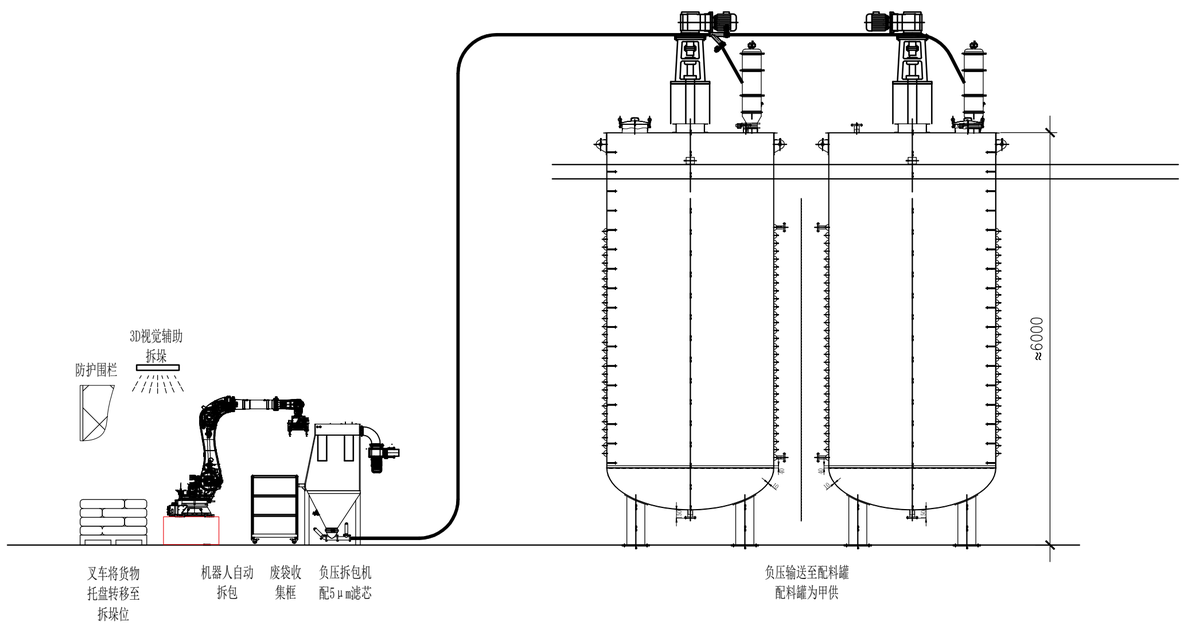
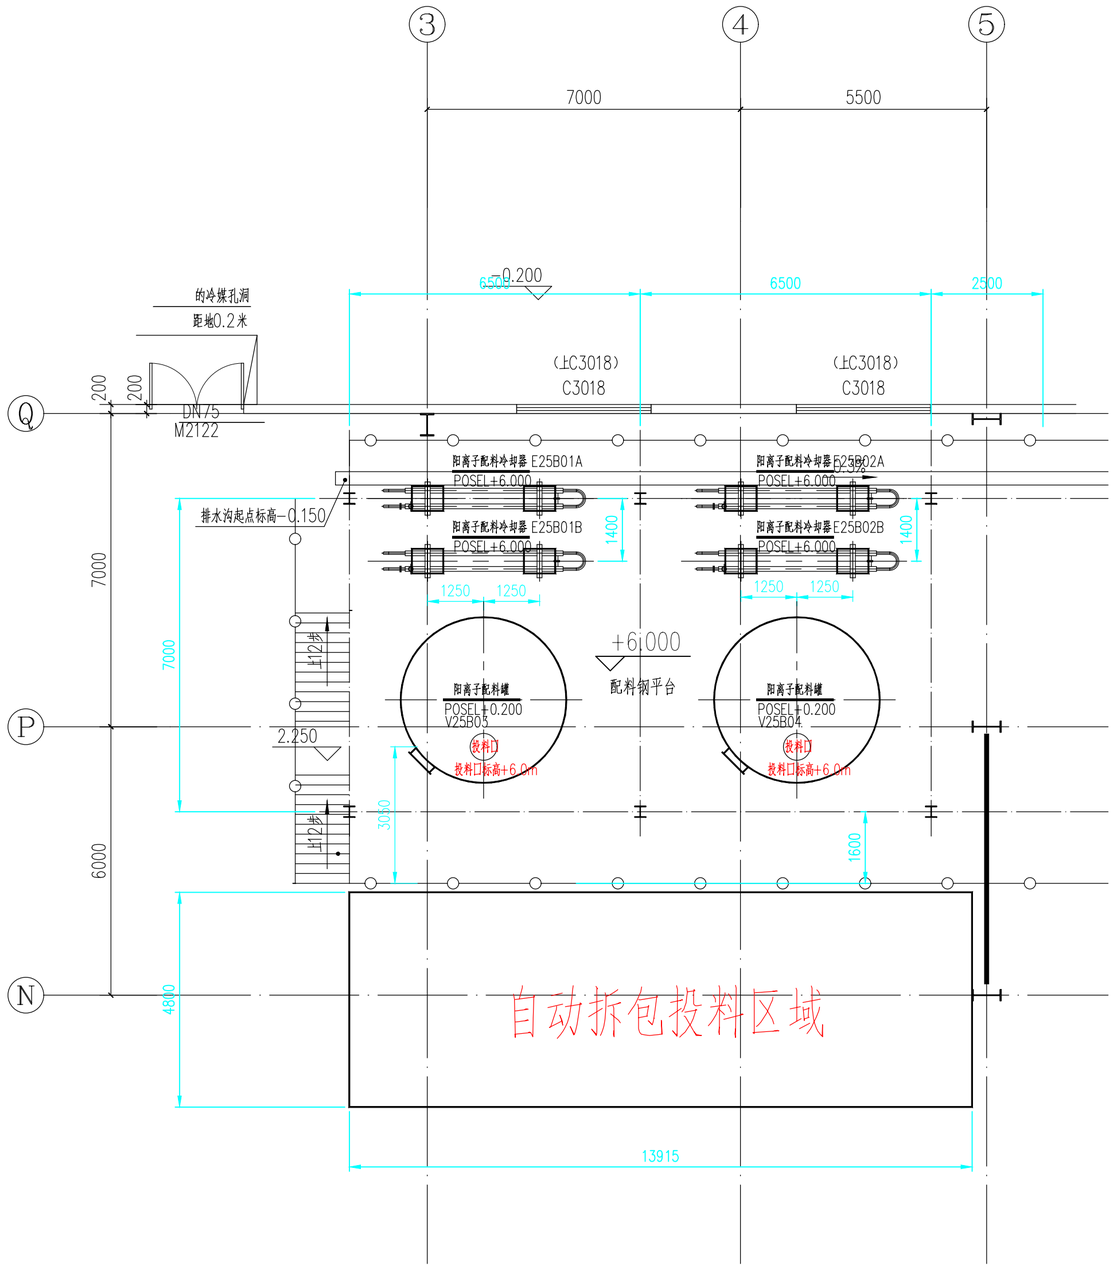

3D视觉辅助
拆垛
防护围栏
≈6000
叉车将货物
托盘转移至
拆垛位
机器人自动
拆包
废袋收
集框
负压拆包机
配5μm滤芯
负压输送至配料罐
配料罐为甲供

该装置共两套

专业	会签及日期	专业	会签及日期	修改	日期	设计	校核	审核
DISCIPLINE	COUNTERSIGNED & DATE	DISCIPLINE	COUNTERSIGNED & DATE	REVISED	DATE	DESIGNED	REVIEWED	APPROVED


N
0°
270°
90°
180°
3
4
5
7000
5500
6500
6500
2500
-0.200
的冷煤孔洞
距地0.2米
(上C3018)
C3018
(上C3018)
C3018
200
200
DN75
M2122
Q
阳离子配料冷却器 E25B01A
POSEL+6.000
阳离子配料冷却器 E25B02A
POSEL+6.000
排水沟起点标高-0.150
阳离子配料冷却器 E25B01B
POSEL+6.000
阳离子配料冷却器 E25B02B
POSEL+6.000
1400
1400
1250
1250
1250
1250
7000
7000
+6.000
配料钢平台
上12步
阳离子配料罐
POSEL+0.200
V25B03
投料口
投料口标高+6.0m
阳离子配料罐
POSEL+0.200
V25B04
投料口
投料口标高+6.0m
2.250
上12步
3060
1600
P
6000
N
4800
自动拆包投料区域
13915